



Haustech-CAD Wohnungslüftung

BAUSOFT

Haustechnik-CAD

Die effiziente Lösung für die Planung von Komfortlüftungen

Systeme

CAD-Wohnungslüftung ist das effiziente CAD-Werkzeug für die Planung von kontrollierten Wohnungslüftungen. Mit den Komponenten der Systeme **Comfosystem** und **AIRSYSTEM** lassen sich die Bauteile und Steigzonen in kurzer Zeit fachgerecht in den Plan einsetzen. Die Komponenten werden per Mausclick mit den flexiblen Lüftungsrohren in kurzer Zeit angeschlossen.

Dem einfachen Ausführen von **nachträglichen Änderungen** für die Koordination wurde besondere Beachtung geschenkt. Das Modul erstellt nach der Konstruktion der Wohnungslüftung eine **detaillierte Auswertung** über die eingesetzten Komponenten und Lüftungsrohre.



Komponenten

Comfosystems-Modul

Datei Einstellungen Hilfe

Comfotube Werkzeuge

Comfotube Vorlagen

Zuluftgehäuse einfügen

Comfotube Vorlagen

- Lüftungsgeräte
 - Comfoair 100
 - Comfoair 150
 - Comfoair G90
 - Comfoair G91
 - Comfoair 500
 - Monostar
- Luftverteilung
 - AP-Verteilkasten
 - UP-Verteilkasten
 - Zu- und Abluftgehäuse
 - Bodenluftdurchlass
 - Zuluft-Einbaustein
 - Tellerventilanschluss
 - Überströmeinheit
 - Lineargitter
 - Schlitzdurchlass
 - Fortsetzung

Eigenschaften Zuluft- Abluftgehäuse

Zuluft- / Abluftgehäuse

Hersteller: Zehnder Comfosystems AG

Baureihe: CLD 75

Höhe / Anschluss: 115 mm seitlich

Verwendung als: Zuluft-Gehäuse

Einbau in: Decke

Überstand [cm]: 5

Zubehör

Gitter: venezia weiss

Verlängerungsstifte: ohne

Umlenkelement: ohne

UP Gitterrahmen

Gehäuse-Kopplungsstift



Montageschienen

Schieberahmen

OK

abbrechen

Die Komponenten des Systeme **Comfotube** und **AIRSYSTEM** sind als intelligente Objekte in der Vorlagenbibliothek enthalten.

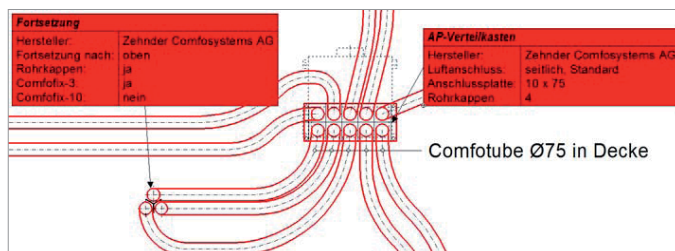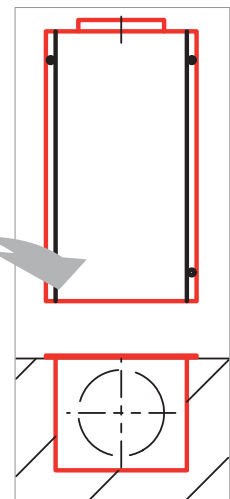


Die Lüftungsgeräte und Rohrleitungen werden **rationell beschriftet**, dabei werden sämtliche Informationen automatisch aus dem Plan gelesen und in einem Beschriftungsfeld wiedergegeben. Die visuelle Darstellung ist frei konfigurierbar.

Haustechnikmodule für die Praxis





Rohrleitungen

Mit dem Modul Wohnungslüftung werden **flexible Rohrleitungen** des System Comfotube effizient erstellt. Änderungen der Rohrleitungsdisposition werden einfach per Maus direkt auf dem Plan ausgeführt.

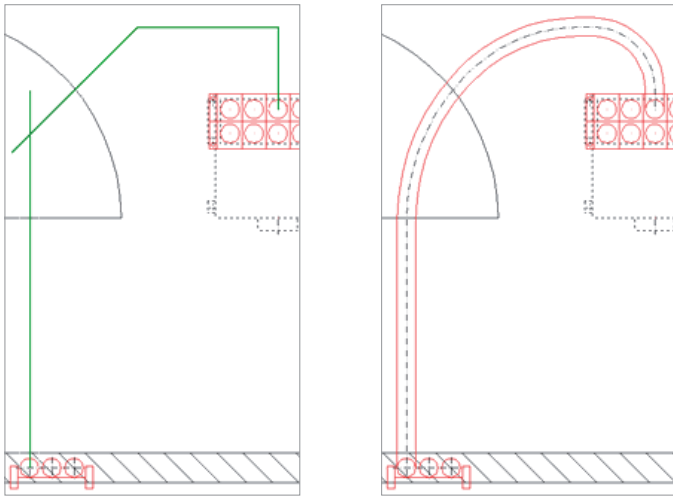

Mit einer Verlegeachse werden die flexiblen Rohrleitungen zu den Komponenten geführt. Die Achse wird autom. als ein flexibles 3-Strich Rohr dargestellt.

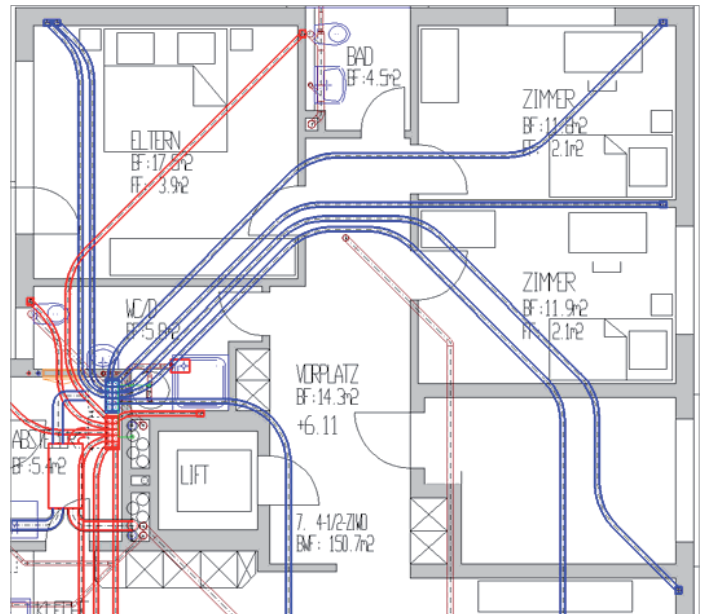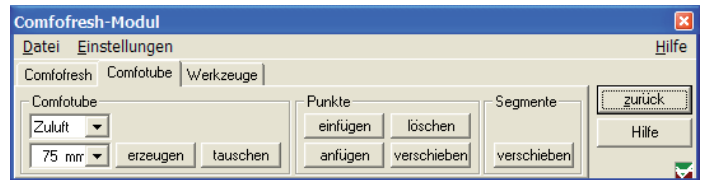

Auswertung

Sämtliche Materialien werden in einem Ausmassblatt im Microsoft-Excel ausgewertet!

Microsoft Excel - Wohnungsverteilung.xls

Bausoft Informatik AG, CH-8932 Mettmenstetten

Materialliste Comfotube-Modul

Objekt: Verfassner: Datum: 01.02.2008
 Anlage: Liefertermin:
 Auftragsnr.: Zusammenstellung:
 Geschossbez: Materialpreis in CHF Montagezeit in h

Comfosystems	Bezeichnung	Anzahl	Materialpreis in CHF		Montagezeit in h	
			Preis	Total	h	Total
990 327 103	Comfotube-3		8.00			
990 327 110	Comfotube-10		48.00			
988 327 106	Comfotube-6	1	43.00	43.00		
990 320 550	WC-Anschluss-Set CLD WC 75		192.00			
990 320 551	WC-Anschluss-Set CLD WC 90		192.00			
988 320 511	Zuluft Einbaustem C.L.S 75	1	135.00	135.00		
990 320 501	Zuluft- / Abluftgehäuse 75 CLD, Gehäusehöhe 115mm, Anschluss längs mit Schutzdeckel		62.00			
990 320 502	Zuluft- / Abluftgehäuse 90 CLD, Gehäusehöhe 115mm, Anschluss längs mit Schutzdeckel		62.00			
990 320 521	Zuluft- / Abluftgehäuse 75 CLD, Gehäusehöhe 140mm, Anschluss längs mit Schutzdeckel		84.00			
990 320 522	Zuluft- / Abluftgehäuse 90 CLD, Gehäusehöhe 140mm, Anschluss längs mit Schutzdeckel		84.00			
990 320 506	Zuluft- / Abluftgehäuse 75 CLD, Gehäusehöhe 115mm, Anschluss seitlich mit Schutzdeckel	10	62.00	620.00		
990 320 507	Zuluft- / Abluftgehäuse 90 CLD, Gehäusehöhe 115mm, Anschluss seitlich mit Schutzdeckel		82.00			
990 320 526	Zuluft- / Abluftgehäuse 75 CLD, Gehäusehöhe 140mm, Anschluss seitlich mit Schutzdeckel		84.00			
990 320 527	Zuluft- / Abluftgehäuse 90 CLD, Gehäusehöhe 140mm, Anschluss seitlich mit Schutzdeckel		84.00			
990 320 531	Zuluft- / Abluftgehäuse 75 CLD, Gehäusehöhe 120mm, Anschluss längs mit Schutzdeckel		69.00			
990 320 539	Zuluft- / Abluftgehäuse 75 CLD, Gehäusehöhe 120mm, Anschluss seitlich mit Schutzdeckel		69.00			
990 320 574	Montageschienen zu Luftdurchlassgehäuse CLD 75/90, 2 Stück		28.00			
988 320 570	Schieberahmen zu CLD, H = 70 - 150 mm	5	75.00	375.00		
990 320 579	UP-Rahmen mit Schutzdeckel zu UP Gitterhaltesatz (weiss)	9	29.00	261.00		
990 320 578	UP-Rahmen mit Schutzdeckel zu UP-Gitterhaltesatz (alk)		24.00			
990 320 581	Montagelehre für AP-Gitterhaltesatz		15.00			
990 320 324	Gitter-Adapter für CLD alt, passend für Design-Gitter neu		49.00			
990 320 582	Gehäuse-Kopplungsatz für Zuluft- / Abluftgehäuse CLD 75 / 90	10	10.00	100.00		
990 320 026	Mengenregulierung Comfoset 75		13.60			
990 320 027	Mengenregulierung Comfoset 90		16.80			
990 320 028	Mengenregulierung Comfoset 110		35.00			
990 320 029	Mengenregulierung Comfoset 125		45.00			
988 320 522	Zuluft- / Abluftgehäuse CLD 2 x 90, Gehäusehöhe 140mm, Anschluss längs mit SD		145.00			
988 320 527	Zuluft- / Abluftgehäuse CLD 2 x 90, Gehäusehöhe 140mm, Anschluss seitlich mit SD		145.00			
988 320 526	Zuluft- / Abluftgehäuse CLD 3 x 75, Gehäusehöhe 140mm, Anschluss seitlich mit SD		160.00			
988 320 528	Zuluft- / Abluftgehäuse CLD 1 x 100, Gehäusehöhe 160mm, Anschluss seitlich mit SD		180.00			
988 320 621	Designgitter zehnder pisa, weiss (430 x 150mm)		75.00			
988 320 641	Designgitter zehnder venezia, weiss (430 x 160mm)		75.00			
990 320 641	Designgitter zehnder venezia, weiss inkl. Filter		49.00			
990 320 640	Designgitter zehnder venezia, inox inkl. Filter	15	49.00	735.00		
990 320 621	Designgitter zehnder pisa, weiss inkl. Filter		49.00			

Bausoft Informatik AG, Mettmenstetten www.bausoft.ch Seite 14

BAUSOFT
Haustechnik-CAD

die Sprache der Haustechnik

Bausoft Informatik AG
 Postfach 164
 Untere Fischbachstrasse 2
 CH-8932 Mettmenstetten
 Tel. +41 (0)44 714 70 22
 Fax +41 (0)44 714 70 25
www.bausoft.ch